


KÄYTTÖOHJE Z3N R20

Kiitos, että ostit Z3N R20 Retro FM Radio Bluetooth -kaiuttimen. Tämä kaiutin on suunniteltu helposti käytettäväksi. Lue tämä käyttöopas kuitenkin ennen kaiuttimen käytön aloittamista.

Pakkauksen sisältö
Z3N-kaiutin
Tyypin C-latauskaapeli
Käyttöohje

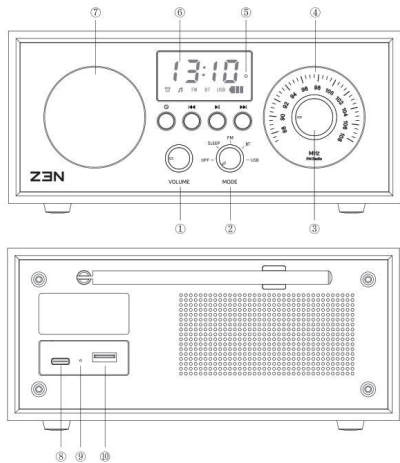

1. Äänenvoimakkuuden säädin
 2. Toimintovalitsin
 3. Viritystaajuuden valitsin
 4. Viritystaajuuden näyttö
 5. Älypuhelimien langattoman latauksen ilmainen
 6. Näyttö
 7. Kaiutin
 8. TYPE-C -latausportti
 9. Akun latauksen ilmainen
 10. USB-portti
- Kellon asetus**
1. Paina "kellopainiketta" (näytön alapuolella vasemmalla) kahdesti siirtyäksesi kellon asetuksiin. Aseta ensin tunnit, paina edellisen/seuraavan kappaleen painiketta säätääksesi aikaa.
 2. Paina lyhyesti "kellopainiketta" uudelleen asettaaksesi minuutit, paina edellisen/seuraavan kappaleen painiketta säätääksesi aikaa.
 3. Paina lyhyesti "kellopainiketta" vahvistaaksesi yllä oleva asetus.
- Huomautus: Joissakin matkapuhelimeissa ja tableteissa kaiutin synkronoi ajan automaattisesti, kun Bluetooth-yhteys on muodostettu.
- Herätyskellon asetus**
1. Paina lyhyesti "kellopainiketta" siirtyäksesi kellon asetuksiin, aseta ensin tunnit, paina edellisen/seuraavan kappaleen painiketta säätääksesi aikaa.
 2. Paina lyhyesti "kellopainiketta" uudelleen asettaaksesi minuutit, paina edellisen/seuraavan kappaleen painiketta säätääksesi aikaa.
 3. Paina lyhyesti "kellopainiketta" vahvistaaksesi yllä oleva asetus.
- Herätyskellon kytkeminen pois päältä/päälle**
- Kaiuttimen oletuksena on päivittäin ajastettu herätys.
1. Sammuta herätyskello: Paina pitkään "kellopainiketta", samalla herätyskellon kuvake näytössä sammuu.
 2. Kytke herätyskello päälle: paina pitkään "kellopainiketta", samalla herätyskellon kuvake näytössä syttyy.

Lepotila

1. Käännä "toimintonuppi" manuaalisesti "Sleep"-tilaan, jolloin näyttöön tulee samalla musiikkikuvake
2. Paina lyhyesti "Play/Pause"-painiketta (toinen oikealta näytön alapuolella), jolloin rentouttavaa unimusiikkia toistetaan automaattisesti.
3. Paina lyhyesti "Edellinen/Seuraava kappale" -painiketta (näytön alapuolella, kaksi nuolta vasemmalle tai kaksi nuolta oikealle) vaihtaaksesi kappaleita, kaiuttimeen on sisäänrakennettu 5 erilaista rentouttavaa uneen auttavaa kappaletta.

FM-radiotila

1. Käännä "toimintonuppi" manuaalisesti "FM"-tilaan, jolloin "FM"-kuvake ilmestyy näyttöön.
2. Hae radioasemia säätämällä "taajuusnuppia" hitaasti
Huom. Jos lataat kaiutinta samanaikaisesti saattaa se aiheuttaa häiriötä radion kuunteluun.

Bluetooth-tila (BT)

1. Käännä "toimintonuppi" manuaalisesti "BT"-tilaan, jolloin "BT"-kuvake vilkkuu näytössä
2. Avaa laitteesi Bluetooth-luettelo ja valitse "Z3N" muodostaaksesi yhteys ja pariliitoksen.

USB-muistitila (USB)

1. Käännä "toimintonuppi" manuaalisesti "USB"-tilaan, "USB"-kuvake ilmestyy näyttöön.
2. Aseta USB-muistitikku kaiuttimen takana olevaan USB-porttiin, niin USB-muistitikulla oleva musiikki toistetaan.

Laitteen sammuttaminen

Käännä "toimintonuppi" manuaalisesti "OFF"-tilaan

Laitteen lataus

1. Kaiuttimen teho ei riitä jos akkukuvake vilkkuu.
2. Punainen merkkivalo palaa aina latauksen aikana, merkkivalo sammuu kun laite on ladattu täyteen.

3. Jos laitetta ei käytetä pidempään aikaan, suositellaan akun käyttöiän pidentämiseksi lataamista kolmen kuukauden välein.

Älypuhelimien langaton lataus

1. Liitä kaiutin laturiin latauskaapelilla
2. Aseta puhelin kaiuttimen yläosan keskelle latausta varten.
3. Langattoman latauksen merkkivalo palaa aina normaalin latauksen aikana. Langattoman latauksen merkkivalo vilkkuu epänormaalin latauksen aikana. Langattoman latauksen merkkivalo ei pala, kun lataus on valmis.

Laitteen ominaisuudet

Malli Z3N R20 Retro kelloradio
Z3N R20
Bluetooth versio 5.1
Bluetooth-protokolla A2DP, AVRCP
Teho 10W
Vääristymä <1 %
Taajuusvaste 40Hz-20KHz
FM-taajuus 87,5-108 MHz
Koko 200*88*92mm (L*K*S)
Akku Litiumpolymeeriakku 2600Mah
Langaton lataustulo 5V2A, 9V2A
Latausaika 3-4h
Toiminta-aika 10h
Maahantuoja:
Kaukomarkkinat OÜ
A. Lauteri 5
10114 Tallinna
Puhelin: +372 5888 5999
Sähköposti: info@kaukomarkkinat.net